



Radio tactique définie par logiciel, redéfinie.

Le Barrett Émetteur-émetteur 4090 est la pièce maîtresse de la gamme Barrett d'équipements tactiques de communication HF. Il combine la technologie radio définie par logiciel avec la « facilité d'utilisation » intuitive qui est devenue synonyme du nom Barrett. Lorsqu'il est en équipe avec d'autres produits Barrett HF, le polyvalent Barrett Émetteur-émetteur 4090 fournit des e-mails sécurisés, le transfert de données et Connectivité téléphonique au sein d'un réseau HF et vers l'extérieur vers les réseaux téléphoniques et Internet internationaux.

Le Barrett Émetteur-émetteur 4090 peut être contrôlé à partir de toutes les principales plateformes mobiles et de bureau, y compris les appareils iOS, Android et Windows pour la commande vocale et radio sans fil via l'application de télécommande HF série 4000.

- **Architecture radio avancée et définie par logiciel**
- **Contrôle intuitif et convivial de l'écran tactile**
- **Connectivité IP (WiFi/Internet)**
- **Fonctionnement sans fil sur les appareils iOS, Android et Windows**
- **Connexion USB pour la programmation de l'émetteur-récepteur et paramètres principaux**
- **Interface logicielle multi-langues**
- **Signal vocal numérique et signal vocal numérique protégé**
- **Établissement automatique de liaison (ALE) 2G et 3G**
- **Options de données à grande vitesse à bord**
- **Jusqu'à 150 W de puissance de transmission**
- **Low consommation actuelle**
- **Option GPS Push et GPS OTAR**
- **intégré Interphone et OTAZ prévus**



Conception légère et compacte

Utilisant les derniers alliages légers, le 4090 pèse 3,15 kg. Sa petite taille physique, l'une des plus petites du marché, le rend confortable à porter et à utiliser lorsqu'il est déployé comme un manpack tactique. Le manpack est de 5,65 kg avec Barrett avancé 16 Ah, changement rapide Li-ion batterie.







Les batteries BB2590 Li-ion largement disponibles peuvent être utilisées, ce qui donne un poids brut de 4,5 kg, ou 4,1 kg lorsqu'elles sont utilisées avec un Ba5590 batterie non rechargeable.



Durée d'exploitation prolongée

La batterie Li-ion avancée Barrett 16Ah fournit le transmetteur 4090 jusqu'à 64 heures rx (seulement) d'exploitation, et jusqu'à 21 heures Rx/Tx est possible dans un cycle de service 90/10. La batterie comprend Gestion intégrée des frais permettant de charger en fonctionnement ou séparément de toute source disponible de 24V d.c., y compris les panneaux solaires et les générateurs de manivelle à main.

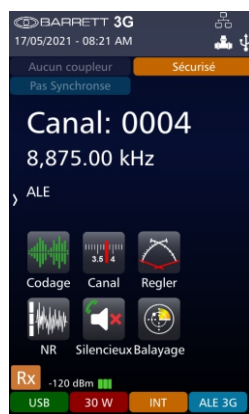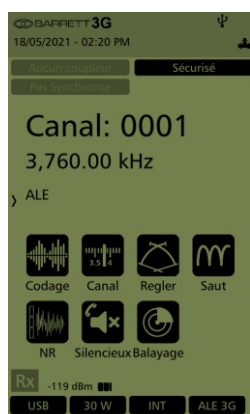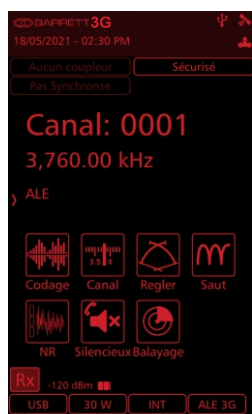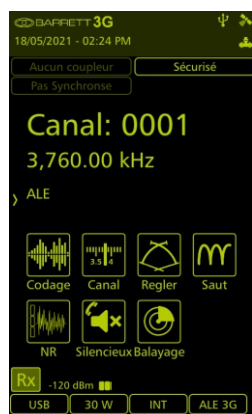


Montre

L'écran est un super lumineux, élevé définition couleur 24 bits écran tactile qui offre une capacité de visualisation optimale dans toutes les conditions d'éclairage. Il donne accès à l'interface radio HF la plus avancée et intuitive du marché.

Le logiciel 4090 a quatre modes thématiques distincts pour une utilisation en Différente lumière ambiante conditions. L'écran peut également être transformé en format paysage via l'interface utilisateur, si nécessaire.

Paquet de manpack tactique 4090 HF - P/N BC409002

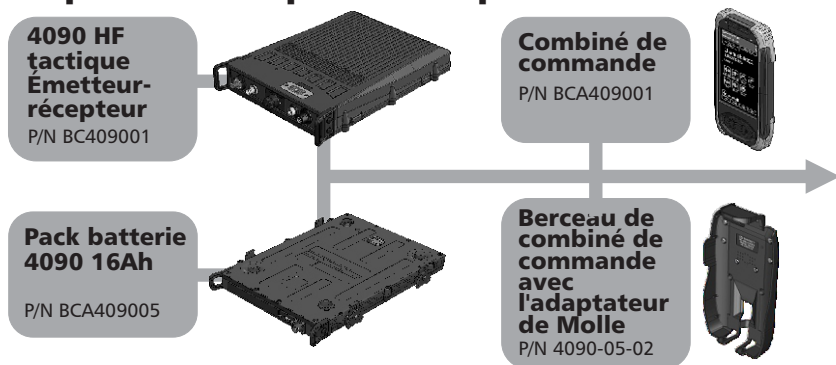

Le paquet Manpack tactique Barrett 4090 HF est idéal pour les opérations portatives prolongées sur le terrain, offrant à l'utilisateur tactique des communications efficaces, sécurisées et complètes avec des emplacements de commandement distants. Le package HF Tactical Manpack comprend toutes les antennes nécessaires, la batterie intelligente et le système de transport de sacs à dos.



*Les composants principaux indiqués uniquement. Certains articles ne sont pas présentés pour plus de clarté.

Combiné de commande

Le combiné de contrôle tactique entièrement présenté est relié à distance à l'unité de transmetteur. Cela permet à l'opérateur de porter l'unité d'affichage sur sa personne et d'avoir le plein contrôle opérationnel du manpack sans démonter inutilement l'unité de transmetteur manpack elle-même. Il peut également être utilisé en conjonction avec les combinés H250. Le 4090 manpack est doté d'un berceau combiné comprenant une fixation Molle pour une utilisation sur la sangle ou tout équipement compatible Molle. Le combiné peut être amarré dans le berceau à l'envers pour le fonctionnement tactique.



Signal vocal numérique et signal vocal numérique protégé (en option)

Digital Voice (DV) peut améliorer la fiabilité des communications sur les canaux bruyants où la réception de la voix analogique peut être très faible. La voix peut être nettement améliorée au point où des fréquences à peine utilisables peuvent être précisées. Secure

Digital Voice (SDV) permet aux utilisateurs de chiffrer leurs communications sur la radio HF offrant un réseau HF sécurisé. Barrett offre deux normes de cryptage SDV. Un DES 56 vocoder contrôlé non exportatrice avec des taux de 700, 1200 et 2400 bps ou un AES contrôlé par l'exportation 256 vocoder avec des taux de 600, 1200 et 2400bps. Les deux offrent des performances de communication vocale de pointe et la sécurité en tout temps.

Saut de fréquence (en option)

Les taux de saut disponibles de 5 ou 25 sauts par seconde, l'utilisation d'une clé de cryptage de saut à 8 chiffres, avec une bande passante sélectionnable par l'utilisateur pour convenir à une variété de types d'antennes signifie que le système offre une excellente protection contre la guerre électronique (EW) Attaques et peuvent être exploités pendant de longues périodes sur le terrain sans synchronisation.

GPS intégré

Le GPS intégré de Barrett est intégré dans le combiné. Le GPS intégré améliore les fonctions d'appel d'urgence et les informations de position sur tous les actifs HF déployés de manière équivalente. Combiné à la solution de suivi GPS Push de Barrett, Barrett peut fournir des performances inégalées de suivi des actifs sur la radio HF.

2G & 3G ALE (facultatif)

L'établissement de liaison automatique de 2e génération (2G) compatible vers l'arrière (ALE), basé sur MIL-STD-188-141B (certifié J1TC) et FED-STD-1045, est disponible en option pour les appels automatiques point à point et/ou multipoint, y compris l'interconnexion téléphonique, la messagerie texte AMD et la position GPS. Pour une configuration de liaison rapide supérieure (FLSU), des données de paquets robustes et une plus grande pénétration sur les canaux bruyants, ale de 3ème génération (3G) basé sur STANAG 4538 est également disponible.

Compatibilité du Modem de données

Plusieurs options de forme d'onde de données sont fournies dans le Barrett 4090, y compris MIL-STD-188-110A/B (STANAG 4285, 4415, 4481, 4529, 4539), 3G Packet Data (STANAG 4538), CLOVER 2500 et TRÉFLE 3000. Combinés au dernier logiciel de transmission de données et à l'interface utilisateur intuitive de Barrett, ces formes d'ondes offrent des performances inégalées avec des taux de « débit » jusqu'à 19 200 bps.

Fonctionnalités d'appel avancées

Le transmetteur Barrett 4090 offre des fonctionnalités d'appel sélectif à quatre et six chiffres, y compris l'interconnexion téléphonique, le texte SMS, le suivi GPS, les appels d'état, les appels sécurisés point à point et/ou multipoints et les capacités de désactivation des transmetteurs à distance.

Réduction améliorée du bruit DSP

Le processeur de signal numérique (DSP) fournit des communications vocales intelligibles claires sur les circuits analogiques grâce à l'élimination numérique du bruit de fond et des interférences.

Accordeur automatique d'antenne


Les fouets et les antennes métalliques non réglées sont logés avec l'accordeur d'antenne entièrement automatique intégré. Diverses antennes tactiques légères à large bande et tunable sont disponibles.

Émetteur-récepteur 4090 - Généralités Specifications

Transmettre la plage de fréquences	1.5 MHz - 30 MHz (performances réduites en dessous de 1,6 MHz)
Plage de fréquences de recevoir	250KHz – 30MHz
Capacité du canal	1000 canaux programmables
Stabilité des fréquences	±10 Hz ±0,1 PPM pour la plage de température 30 °C à +70 °C (±0.5PPM si l'ESU n'est pas prêt)
Résolution de fréquence	1Hz Récepteur Tunable
Modes d'exploitation	J3E (USB, LSB) - H3E (AM) - J2A (CW) - CF (Filtre personnalisé) - ISB (option de données)
Bande passante de filtre	Gamme de filtres standard et personnalisée entièrement définie par logiciel de 300Hz à 3000Hz (option ISB 6kHz)
Température de fonctionnement	-30°C to +70°C humidité relative 95%, non condensateurs
Saut de fréquence	25 ou 5 sauts par seconde
Cryptage vocal numérique	Taux de bauds auto 600/700, 1200, 2400 (MELP/TWELP)
Encryption standards (optional)	AES 256 & DES 56
Tension d'alimentation	+11 to +28 VDC
Système Selcall	Basé sur les systèmes CCIR 493-4, à quatre et six chiffres.
Normes ALE	Certifié MIL-STD-188-141B (2G) J1TC, FED STD 1045 MIL-STD-188-141B Annexe C (3G), STANAG 4538
Consommation actuelle	350 mA veille (en sourdine)
Sensibilité	-125dBm (0.126 µV) pour 10dB SINAD (sensibilité réduite entre 250kHz to 500kHz)
Puissance de sortie RF	10W / 30W Pep (avec 16,4 V D.C. Alimentation de la batterie)
Cycle de service	Entrée de tons 100% 2 avec option de ventilateur
Poids	- Corps de transmetteur 4090 (seulement) 3.10kg - Corps de transmetteur 4090 avec batterie il-ion avancée de 16Ah (4090-03-05) 5.65kg - Corps de transmetteur 4090 avec batterie BB2590 Li-ion 4.50kg - Corps de transmetteur 4090 avec batterie BA5590 (non rechargeables) 4.1kg
La Batterie	Barrett Haute performance 16Ah Li-ion batterie avec chargeur intégré (2.50kg)


Les spécifications sont typiques. Les descriptions et spécifications de l'équipement sont soumises à changer sans préavis ni obligation.

Combiné de commande P/N BCA409001

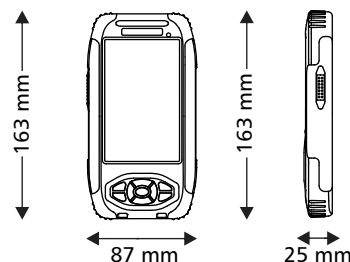


Émetteur-récepteur 4090 P/N BC409001

Avant



Haut

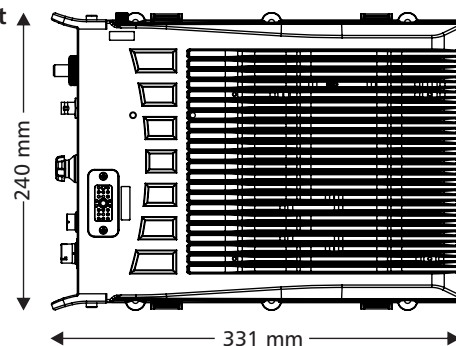


Côté




Pack batterie 4090 16Ah P/N BCA409005


Avant



Haut

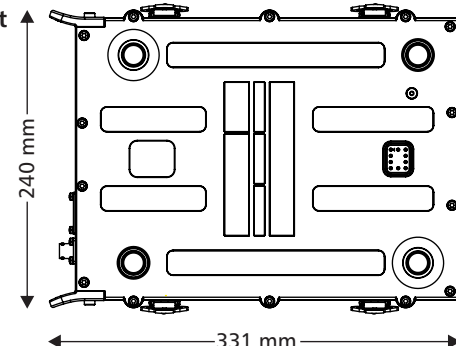

Côté



BCB409001/4

Head Office:

Barrett Communications Pty Ltd
47 Discovery Drive, Bibra Lake,
WA, 6163 AUSTRALIE
Tel: +61 8 9434 1700
Email: info@barrettcommunications.com.au

